


Czarna linia
obszar ochronny dla
napisów oraz logo
USUNĄĆ W GOTOWYM
PROJEKCIE

Czerwona linia
musi pozostać
widoczna w gotowym
projekcie

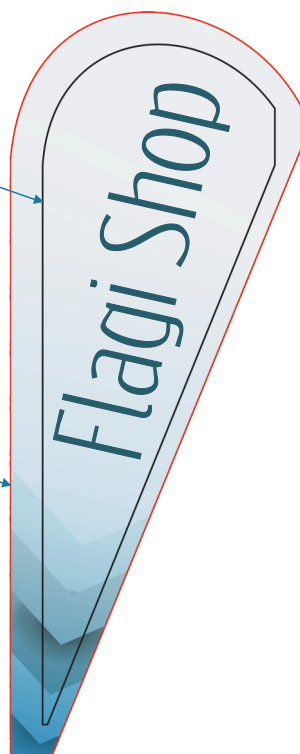

Przygotowanie projektu

Projekt windera powinien zostać przygotowany **w skali 1:1**. Nie należy dodawać spadów w projektach graficznych, jego wymiary powinny **pozostać takie same jak w ściągniętym szablonie**.

Wszystkie napisy, logo oraz ważne grafiki, które nie mają zostać przeszyte, prosimy umieścić **wewnątrz czarnej linii** ochronnej.

Tło powinno być **dosunięte do czerwonej linii** obrysu.

Ważne

Prosimy w gotowym projekcie o **usunięcie jedynie czarnej linii, a pozostawienie czerwonej linii** obrysu windera.

Prosimy o zamienienie użytych w projekcie **czcionek na krzywe**, ponieważ może się zdarzyć, że w naszych zasobach będzie brakować danej czcionki.

Przestrzeń kolorystyczna w jakiej drukujemy to **CMYK**. Wydruk z plików w kolorystyce RGB jest możliwy, lecz nie odpowiadamy za jakość i odwzorowanie kolorów na wydruku.

Aby uzyskać barwę pełnej czerni prosimy użyć koloru CMYK: **C60% M60% Y30% K100%**.


Pomoc


Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj się z nami. Możesz zrobić to pisząc mail (shop@flagi-hurtownia.pl) lub kontaktując się telefonicznie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiązać wszelkie wątpliwości.


Jak zapisać gotowy projekt?

Preferowane przez nas formaty plików to **PDF, CDR, EPS, JPG, AI**.

 PDF
Zamienione na krzywe

 CDR
Zamienione na krzywe
wersji max 15

 EPS
Bez przejść tonalnych

 AI
Zamienione na krzywe

JPG
(rozdzielczość min. 100 dpi)
około 2953x10236 pikseli


Pobierz
szablon

Przygotuj
projekt


Wyślij projekt
na maila



Elementy i montaż masztu

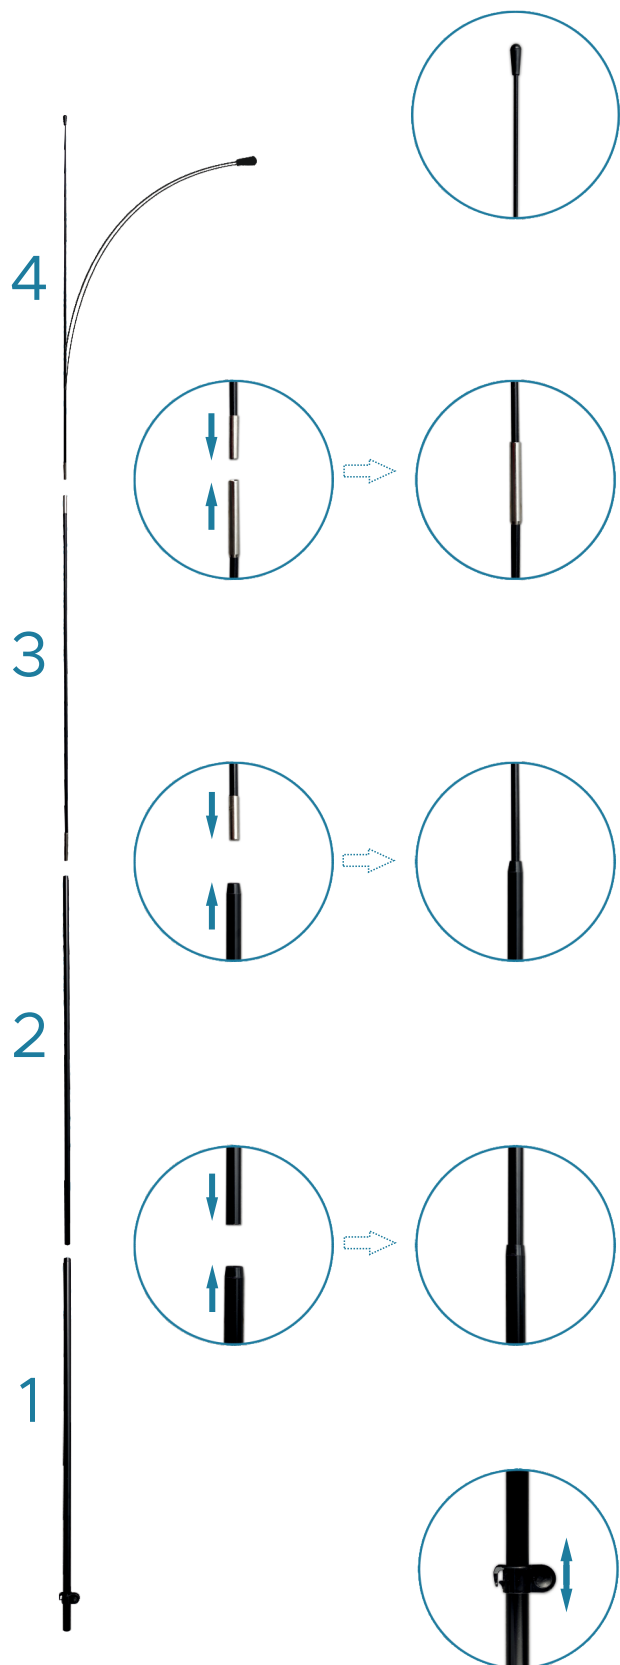

Widok złożonego winder

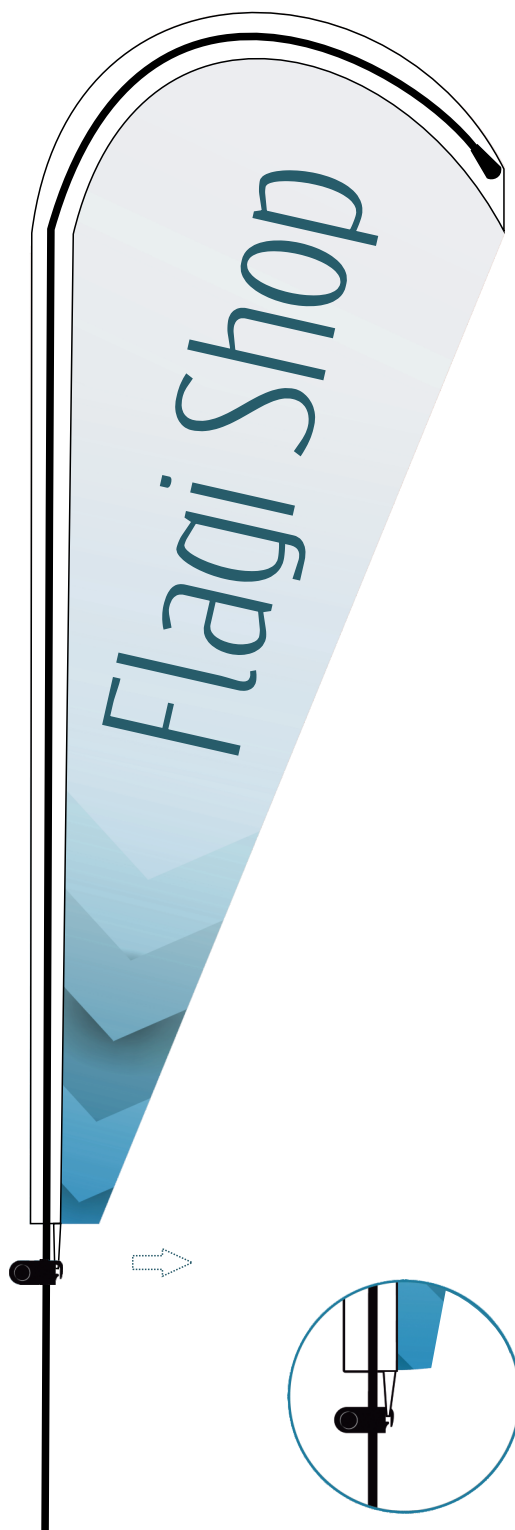

Warunki użytkowania flagi



100% POLIESTER